

Réfrigérateur laboratoire



HM FvH 5501

Perfection

Smart
Device


Prix de vente conseillé € 3595

Carrosserie / Couleur porte
Matériaux du boîtier
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume brut total
Volume utile total
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Niveau sonore
Classe climatique
Convient pour une température ambiante de

Blanc / Blanc
Acier
Acier
558 l
436 l
171 kWh
€ 43,-
49 dB(A)
7
de +10°C à 35°C

Réfrigérant
Puissance
La production de chaleur en kJ/h
La production de chaleur en Wh

+5 °C
R600a
2 A
246 kJ/h
68 Wh

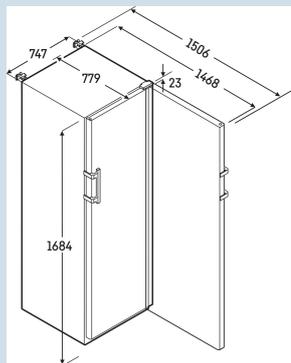

HMFvh 5501

Perfection

Smart
Device

Prix de vente conseillé € 3595

Dimensions

Hauteur	179,3 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Hauteur intérieure	146 cm
Largeur intérieure	60 cm
Profondeur intérieure	53,6 cm
Poids net / Poids brut	82 kg / 94 kg
Hauteur emballage	1850 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	+5°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	1,7 °C
Gradient réfrigérateur	2,2 °C
	60
	28
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	6
dont réglable(s) en hauteur	5
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	60 kg
Éclairage réfrigérateur	Colonne lumineuse à LED à gauche

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	45/57
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Surface utile grille	536 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch & Swipe
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	advanced
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
	Oui, également réglable via l'appli
Alarme en cas de panne	en cas de panne de courant, pendant 12 h
Alarme en cas de panne	Alarme sonore porte ouverte
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui, standard
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Électronique avec télécommande
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Roulettes	Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Calibrage	Calibrage à 1 point
	Oui
	Oui
	Oui
	0,9
	-1,1
	13
Interface	
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

	AluCoolHMF	€ 277,09
Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Jeu de roulettes	9086926	€ 189,00
Jeu de pieds réglables en acier inox	9086924	€ 149,00
Grille	7113310	€ 45,00
Grille de fond blanc	7113314	€ 45,00
Télécommande supplémentaire	6123395	€ 44,64
Rail de scanner 585 mm	7435210	€ 5,45