FFFCsg 5501

Perfection

Smart Frost | Smart Device ready

Prix de vente conseillé € 2195

Recommandé pour les professionnels. Par des professionnels.

La formation de givre est réduite dans ce congélateur SmartFrost en acier inoxydable, ce qui facilite le dégivrage et le rend nécessaire moins fréquent. À un angle d'ouverture de 90°, la porte reste ouverte pour faciliter le chargement et le déchargement. Si la porte reste ouverte trop longtemps, la LigthAlarm permet de s'en apercevoir rapidement. Des fluctuations de température minimales permettent de conserver les produits frais plus longtemps. L'écran tactile réglable en plusieurs langues est intuitif.

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériaux du boîtier	Acier inox
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	499 l
Volume utile total	289 l
Consommation électrique par an	1234 kWh
Consommation d'énergie par 24 heures	3,4 kWh
Frais d'énergie par an	€ 309,-
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	7
Classe de température	L1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	
Puissance	2,0 A
La production de chaleur en kJ/h	713 kj/h
La production de chaleur en Wh	198 Wh

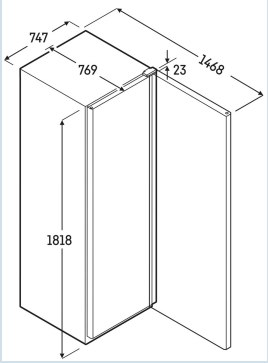

LIEBHERR

FFFCsg 5501
Perfection

Smart Frost | Smart Device ready

Prix de vente conseillé € 2195

Dimensions

Hauteur	181,8 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	138,8 cm
Largeur intérieure	58 cm
Profondeur intérieure	52,3 cm
Poids net / Poids brut	97 kg / 106 kg
Hauteur emballage	1850 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

Congeler

Système de congélation	SmartFrost
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -9°C à -26°C
Nombre de plaques d'évaporateur	5
Matériau plateau compartiment congélation	Plastifié
Nombre de corbeilles	10
Nombre max. de corbeilles	10
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg
Éclairage de congélateur	Éclairage LED

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique Silver
Résistance d'isolation boîtier/porte	63/67
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée en aluminium
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble dálimentation	300 cm
Grille de fond	Oui
Surface utile grille	523 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Oui, également réglable via l'appli
Alarme porte ouverte compartiment congélateur	Oui, également réglable via l'appli
Economiseur d'écran	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	4
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	150-180 mm
	Oui
Interface	WLAN/LAN (en option)

Accessoires

Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Jeu de roulettes	9080023	€ 204,44
Jeu de roulettes	9086926	€ 189,00
Corbeille	9141791	€ 37,00
Serrure complete A	7044066	€ 22,00
Serrure complete B	7044067	€ 22,00
Serrure complete C	7044068	€ 22,00
Serrure complete D	7044069	€ 22,00
Serrure complete E	7044070	€ 22,00
SmartModule CM006	6145269	€