



## LKUv 1610

MediLine


Advies verkoopprijs exclusief BTW € 1350

### Past ook onder het werkblad

De Liebherr LKUv 1610 Mediline biedt ruim 140 liter koelruimte met een temperatuurbereik van +3° tot +16°C. De zelfsluitende deur en de drie verstelbare draagroosters zijn praktisch in gebruik. De temperatuur wordt digitaal getoond en is op 0,1°C nauwkeurig in te stellen.

Behuizing / Kleur deur  
Materiaal deur/deksel  
Materiaal zijwanden  
Bruto inhoud totaal  
Netto inhoud totaal  
Netto inhoud koeldeel  
Energieverbruik per jaar  
Energiekosten per jaar  
Geluidsniveau  
Klimaatklasse

Wit / Wit  
Staal  
Staal  
142 l  
133 l  
133 l  
273 kWh  
€ 63,-  
47 dB(A)  
7

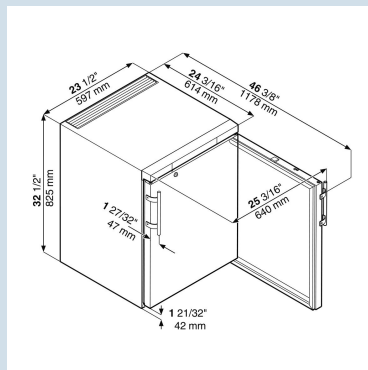

**LKUv 1610**

MediLine

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 1350

**Afmetingen**

Hoogte	82 cm
Breedte	60,1 cm
Diepte (incl. wandafstand)	61,8 cm
Diepte bij 90° geopende deur	119,6 cm
Breedte bij 90° geopende deur	64 cm
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	67 cm
Interieurbreedte	44 cm
Interieurdiepte	43,5 cm
Inbouwhoogte	82,5(+4,5) cm
Inbouwbreedte	60,5 cm
Inbouwdiepte minimaal	62 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	37 kg / 40 kg
Hoogte verpakking	875 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

**Koeldeel**

Instelbereik temperatuur koelen	+3°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	4,6 °C
Gradient koeldeel	4,3 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Koelsysteem	Dynamisch

**Overige**

Soort Design	HardLine
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Mogelijkheid ventilator uit te schakelen	Ja
Greep	Hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Aantal draagplateaus	4
daarvan in hoogte verstelbaar	3
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Positie display	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor SmartMonitoring	Ja
Draagvermogen plateau in kg	45 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	420 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	15 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	15 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	19 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	4
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Veiligheidsthermostaat	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatie	40 - 40
Stelpoten in hoogte verstelbaar	2
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmpgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja

**Accessoires**

RS 485 converter inclusief software	9590387	€ 337,19
Verbindingsraam wit	9876687	€ 210,33
Rolrails	9590521	€ 71,07
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 61,16
Verdamper afdekplaat, wit	9590523	€ 48,76
Draagrooster kunststof gecoat	7113333	€ 39,18