



### FRTSrg 7521/T01

Performance


Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 3595

#### Aanbevolen voor professionals. Door professionals

De Liebherr FRTSrg 7521/T01 is een geavanceerde GN 1/1 gekoelde werkbank met werkblad. Samen met een roestvrijstalen in- en exterieur. Met een breed temperatuurbereik wordt een perfect klimaat gecreëerd voor vele producten inclusief vlees en vis, zodat levensmiddelen tot wel 25% langer vers blijven. Profiteer van innovatieve functies zoals frameverwarming, heetgas ontdooisysteem, en laden met 30 kg draagvermogen. De zelfsluitende deuren blijven comfortabel open staan op 105°.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Chroomnikkelstaal
Materiaal deur/deksel	Chroomnikkelstaal
Bruto inhoud totaal	280 l
Netto inhoud totaal	183 l
Aantal secties	2
Sectie 1	Deur
Sectie 2	Deur
Werkblad	met werkblad
Energiekosten per jaar	€ 0,-
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Temperatuurinstelling af fabriek	+4 °C
Aansluitwaarde	1,15 A

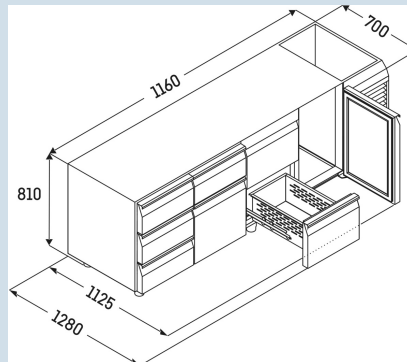

**FRTSrg 7521/T01**

Performance

Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 3595

**Afmetingen**

Hoogte	85 cm
Breedte	116 cm
Diepte bij 90° geopende deur	112,5 cm
Diepte	70 cm
Interieurhoogte	57 cm
Interieurbreedte	84 cm
Interieurdiepte	55 cm
Geschikt voor	GN 1/1, 530x 325 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	109 kg / 127 kg
Hoogte verpakking	990 mm
Breedte verpakking	800 mm
Diepte verpakking	1395 mm

**Koeldeel**

Instelbereik temperatuur koelen	-2°C tot +8°C
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	6
daarvan in hoogte verstelbaar	4
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	30 kg

**Overige**

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Isolatiesterkte behuizing/deur	60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	elektronica van derden
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch temperatuuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	100-150 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	RS 485 (optioneel)