

Gastronomie koelers



GKPv 6570


ProfiLine


Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 3595

Milieuvriendelijk, krachtig en energiezuinig

De Liebherr GKPv 6570 biedt ruim 600 liter koelruimte met een GN 2/1 interieur. Het temperatuurbereik is instelbaar tussen de -2°C en +15°C. De edelstalen kast is snel schoon te maken dankzij de voorg gevormde ribben in de chroomnikkelstalen binnenkuip.

| | |
|--|---|
| Behuizing / Kleur deur | Edelstaal / Edelstaal |
| Materiaal behuizing | Edelstaal |
| Materiaal deur/deksel | Edelstaal |
| Bruto inhoud totaal | 597 l |
| Netto inhoud totaal | 465 l |
| Energieklasse |  B |
| Energieverbruik per jaar | 406 kWh |
| Energiekosten per jaar | € 93,- |
| Energie efficiëntie index | 29,5 |
| Geluidsniveau | 58 dB(A) |
| Klimaatklasse | 5 |
| Klimaatklasse | 5 |
| Temperatuurklasse | M1 |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | Nee |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C |
| Koelmiddel | R290 |
| Aansluitwaarde | 4,0 A |
| Warmteafgifte in kJ/h | 275 kJ/h |
| Warmteafgifte in Wh | 76 Wh |

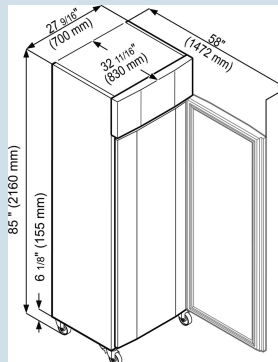

GKpv 6570

ProfiLine

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 3595

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Hoogte | 212 cm |
| Breedte | 70 cm |
| Diepte bij 90° geopende deur | 147,2 cm |
| Breedte bij 90° geopende deur | 70,3 cm |
| Diepte | 83 cm |
| Tussenbouwbaar | Ja |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Interieurhoogte | 155 cm |
| Interieurbreedte | 51 cm |
| Interieurdiepte | 65 cm |
| Geschikt voor | GN 2/1 530x650 mm |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 109,0 kg / 127,0 kg |
| Hoogte verpakking | 2220 mm |
| Breedte verpakking | 745 mm |
| Diepte verpakking | 875 mm |

Koeldeel

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Instelbereik temperatuur koelen | -2°C tot +15°C |
| Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch heetgas ontdooisysteem |
| Koelsysteem | Dynamisch |
| Aantal draagplateaus | 4 |
| daarvan in hoogte verstelbaar | 4 |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Kunststof gecoat |
| Draagvermogen plateau in kg | 60 kg |

Overige

| | |
|-------------------------------------|--|
| Soort Design | SwingLine-Design |
| Materiaal interieur | Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304) |
| Isolatiesterkte behuizing/deur | 83 - 60 |
| Deur zelfsluitend | Ja |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Greep | Greeplijst |
| Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Lengte aansluitsnoer | 380 cm |
| Bruikbare diepte draagplateau | 640 mm |
| Display | Digitaal temperatuurdisplay |
| Soort bedieningspaneel | Druktoets |
| Positie bedieningspaneel | Buitenzijde |
| Temperatuuraanduiding van | Koelgedeelte |
| Temperatuuraanduiding koeldeel | buitenzijde digitaal |
| Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm |
| Deuralarm koeldeel | Akoestisch deuralarm |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel |
| Slot | Ja |
| Stelpoten | 4 |
| Materiaal stelpoten | Edelstaal |
| Hoogte stelpoten | 120-170 mm |
| Alarmpgrenzen instelbaar | Ja |
| Interface | RS 485 optioneel |

Accessoires

| | | |
|---------------------------------|---------|----------|
| Side by Side kit (staalgrijs) | 9901969 | € 205,79 |
| Accessoireset | 9027600 | € 181,67 |
| Set swingwielen | 9590581 | € 175,00 |
| Potentiaalvrij contact | 9592748 | € 156,20 |
| CNS-draagrooster | 7112904 | € 123,00 |
| Draagrooster, kunststof gecoat | 7112908 | € 72,00 |
| 3 jaar SmartMonitoring licentie | 7080648 | € |