Congélateur

SFFfg 4001/740
Performance

Smart Frost | Smart Device ready

Prix de vente conseillé € 2695

Plus d'espace pour vos produits.

Ce congélateur à tiroirs ergonomique convient au stockage de substances inflammables dans des récipients fermés et produit moins de givre grâce au système SmartFrost, ce qui facilite le dégivrage et le rend moins fréquent. L'intérieur facile à nettoyer, la poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture et la navigation intuitive dans le menu garantissent une utilisation confortable. Des fluctuations de température minimales garantissent la qualité des substances sensibles. Les températures min/max sont enregistrées et peuvent être consultées pendant 42 jours.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	316 l
Volume utile total	190 l
Consommation électrique par an	384 kWh
Frais d'énergie par an	€ 96,-
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
	?20 °C
Réfrigérant	
Puissance	2 A
La production de chaleur en kJ/h	529 kj/h
La production de chaleur en Wh	147 Wh

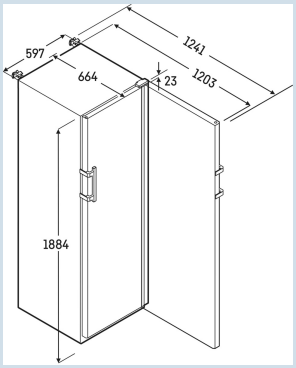

LIEBHERR

SFFfg 4001/740

Performance

Smart Frost | Smart Device ready

Prix de vente conseillé € 2695

Dimensions

Hauteur	188,4 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	120,8 cm
Profondeur	65,4 cm
Hauteur intérieure	158,8 cm
Largeur intérieure	40,3 cm
Profondeur intérieure	40,2 cm
Poids net / Poids brut	76 kg / 88 kg
Hauteur emballage	1920 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	725 mm

Congeler

Système de congélation	SmartFrost
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -9°C à -30°C
Tiroirs de congélation	6
Fluctuation maximale congélateur	2,4 °C
Gradient congélateur	5,2 °C
	38
	68
Nombre de plaques d'évaporateur	6
dont réglable(s)	5
Matériau plateau compartiment congélation	Verre
Résistance tablettes de rangement du congélateur	40 kg

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	63/67
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble dálimentation	300 cm
Surface utile grille	402 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	
	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Oui, également réglable via l'appli
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Calibrage	Calibrage à 1 point
	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
	2,6
	-2,1
	14
Interface	WLAN/LAN (en option)
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Jeu de roulettes	9080023	€ 204,44
Jeu de roulettes	9086926	€ 189,00
Jeu de pieds réglables en acier inox	9086924	€ 149,00
Rails de roulement	9592756	€ 129,00
Détecteur de température	9590145	€ 69,00
Serrure complete A	7044066	€ 22,00
Serrure complete B	7044067	€ 22,00
Serrure complete C	7044068	€ 22,00
Serrure complete D	7044069	€ 22,00
Serrure complete E	7044070	€ 22,00
SmartModule CM006	6145269	€