

Réfrigérateur



LKUv 1613

MediLine


Prix de vente conseillé hors TVA € 1450

Rien que des avantages

Le modèle Liebherr LKUv 1613 MediLine offre une capacité de réfrigération de 140 litres dans une plage de température de +3 °C à + 16°C. La porte à fermeture automatique est équipée d'un verre isolant, l'éclairage plafond LED est commutable séparément.

Carrosserie / Couleur porte
Matériau de la porte/ du couvercle
Matériaux des parois latérales
Volume brut total
Volume utile total
Volume utile réfrigérateur
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Niveau sonore
Classe climatique

Blanc / Blanc
Verre isolante
Acier
152 l
132 l
132 l
369 kWh
€ 85,-
47 dB(A)
7

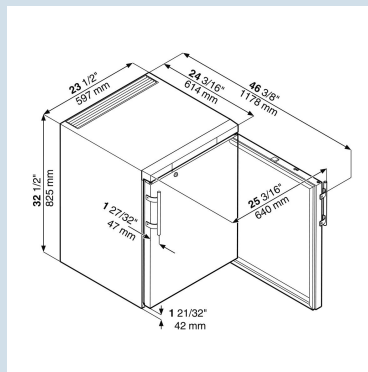

LKUv 1613

MediLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 1450

Dimensions

Hauteur	82 cm
Largeur	60,1 cm
Profondeur	61,8 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	119,6 cm
Largeur porte ouverte à 90°	64 cm
Sous-encastrable	Oui
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	67 cm
Largeur intérieure	44 cm
Profondeur intérieure	43,5 cm
Hauteur d'encastrement	82,5(+4,5) cm
Largeur d'encastrement	60,5 cm
Profondeur d'encastrement min.	62 cm
Poids net / Poids brut	43 kg / 45 kg
Hauteur emballage	875 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	709 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	4,9 °C
Gradient réfrigérateur	5,1 °C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Système de réfrigération	Dynamique
Eclairage réfrigérateur	LED, commutable séparément
Eclairage intérieur commutable séparément	Oui

Autre

Type Design	HardLine
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Possibilité d'éteindre le ventilateur	Oui
Poignée	Poignée à levier
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	280 cm
Tablettes de rangement	4
dont réglable(s) en hauteur	3
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Position display	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour SmartMonitoring	Oui
Résistance tablette de rangement	45 kg
Surface utile grille (l/p)	420 mm
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	15 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale	12,5 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale	19 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	4
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Thermostat de sécurité	Oui
Serrure	Oui
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Isolation	40 - 40
Pieds réglables en hauteur	2
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Convertisseur RS 485	9590387	€ 337,19
Cadre de raccordement en blanc	9876687	€ 210,33
Rails roulants	9590521	€ 71,07
Détecteur de température NTC	9590407	€ 61,16
Cache d'évaporateur, blanc	9590523	€ 48,76
Clayette plastifiée	7113333	€ 39,18