SRFvh 5501

Perfection

Smart Device

Prix de vente conseillé € 3395

La perfection dans la certitude.

L'écran couleur de 2,2 pouces peut également être utilisé avec des gants. En cas d'alarme de température, le système SmartLock verrouille automatiquement la porte, empêchant ainsi les produits dont la chaîne du froid est interrompue de circuler accidentellement. Les personnes autorisées peuvent à nouveau déverrouiller la serrure. Pour garantir une traçabilité totale, l'enregistreur de données intégré enregistre le profil de température, l'historique des alarmes et les informations de service pendant 5 ans. Les données enregistrées peuvent être lues via une interface USB. Conforme DIN 13277.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	558 l
Volume utile total	441 l
Consommation électrique par an	171 kWh
Frais d'énergie par an	€ 43,-
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
	+5 °C
Réfrigérant	R600a
Puissance	2 A
La production de chaleur en kJ/h	246 kj/h
La production de chaleur en Wh	68 Wh

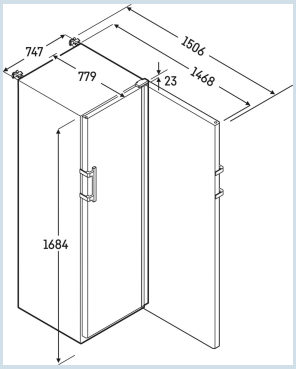

LIEBHERR

SRFvh 5501
Perfection

Smart Device

Prix de vente conseillé € 3395

Dimensions

Hauteur	179,3 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Hauteur intérieure	146 cm
Largeur intérieure	60,6 cm
Profondeur intérieure	53,6 cm
Poids net / Poids brut	80 kg / 94 kg
Hauteur emballage	1850 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	1,7 °C
Gradient réfrigérateur	2,2 °C
	60
	28
Système de dégrivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	6
dont réglable(s) en hauteur	5
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	60 kg
Éclairage réfrigérateur	Colonne lumineuse à LED à gauche

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	45/57
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble dálimentation	300 cm
Surface utile grille	536 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch & Swipe
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	advanced
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Oui, également réglable via l'appli
Alarme en cas de panne	en cas de panne de courant, pendant 12 h
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui, standard
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Roulettes	Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Calibrage	Calibrage à 1 point
	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
	Oui
	0,9
	-1,1
	13
Interface	
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Jeu de roulettes	9086926	€ 189,00
Jeu de pieds réglables en acier inox	9086924	€ 149,00
Grille	7113310	€ 45,00
Grille de fond blanc	7113314	€ 45,00
Serrure complete A	7044066	€ 22,00
Serrure complete B	7044067	€ 22,00
Serrure complete C	7044068	€ 22,00
Serrure complete D	7044069	€ 22,00
Serrure complete E	7044070	€ 22,00
Rail de scanner 585 mm	7435210	€ 5,45