



GKPv 6573

ProfiLine


Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 3995

Direct zicht op uw voorraad

De Liebherr GKPv 6573 met zelfsluitende isolatieglasdeur en LED verlichting biedt ruim 600 liter koelruimte GN 2/1. De temperatuur is instelbaar tussen de +1°C en +15°C. De edelstalen kast is snel schoon te maken dankzij de voorgevormde ribben in de chroomnikkelstalen binnenkuip.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Isolatieglas
Bruto inhoud totaal	597 l
Netto inhoud totaal	465 l
Energieklasse	
Energieverbruik per jaar	577 kWh
Energiekosten per jaar	€ 144,-
Energie efficiëntie index	42
Geluidsniveau	58 dB(A)
Klimaatklasse	5
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	275 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	76 Wh

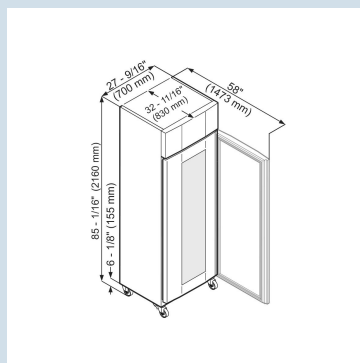

GK Pv 6573

ProfiLine

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 3995

Afmetingen

Hoogte	212 cm
Breedte	70 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	70,3 cm
Diepte	83 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	150 cm
Interieurbreedte	51 cm
Interieurdiepte	65 cm
Geschikt voor	GN 2/1 530x650 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	119 kg / 135 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	745 mm
Diepte verpakking	875 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+1°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	4
daarvan in hoogte verstelbaar	4
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED verlichting
Apart schakelbare interieurverlichting	Ja

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	83 - 60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Bruikbare diepte draagplateau	640 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Verlichting permanent schakelbaar	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	120-170 mm
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	RS 485 optioneel

Accessoires

3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€ 249,00
Side by Side kit (staalgrijs)	9901969	€ 205,79
Accessoireset	9027600	€ 175,01
Set swingwielen	9590581	€ 159,00
Potentiaalvrij contact	9592748	€ 156,20
CNS-draagrooster	7112904	€ 119,00
Draagrooster, kunststof gecoat	7112908	€ 69,00