

Gastronomie diepvrieskast



GGPv 1470/924

ProfiLine

No
Frost
Professional

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 6595

Ruime gastronorm vrieskast

De Liebherr GGPv 1470 biedt ruim 1300 liter professionele vriesruimte GN 2/1. Het temperatuurbereik is per graad nauwkeurig instelbaar tussen -10°C en -26°C. Het chroomnikkelstalen interieur is snel en perfect schoon te maken dankzij de voorgevormde ribben in de binnenkuip.

Behuizing / Kleur deur

Materiaal behuizing

Materiaal deur/deksel

Bruto inhoud totaal

Netto inhoud totaal

Energieklasse

Energieverbruik per jaar

Energiekosten per jaar

Energie efficiëntie index

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Klimaatklasse

Temperatuurklasse

Geschikt voor onverwarmde ruimte

Geschikt voor omgevingstemperatuur van

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Warmteafgifte in kJ/h

Warmteafgifte in Wh

Edelstaal / Edelstaal

Edelstaal

Edelstaal

1427 l

1079 l

 C

3387 kWh

€ 847,-

49,9

60 dB(A)

5

5

L1

Nee


+10°C tot 40°C

R290

4 A

1984 kJ/h

551 Wh

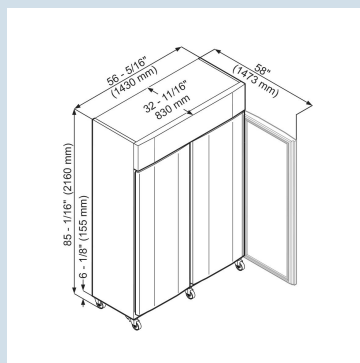

GGPv 1470/924
ProfiLineNo
Frost
ProfessionalSmart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 6595

Afmetingen

Hoogte	216,2 cm
Breedte	143 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	143,3 cm
Diepte	83 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	155 cm
Interieurbreedte	123,6 cm
Interieurdiepte	65 cm
Geschikt voor	GN 2/1 530x650 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	192 kg / 236 kg
Hoogte verpakking	2215 mm
Breedte verpakking	1475 mm
Diepte verpakking	875 mm

Vriesdeel

Vriestechiek	NoFrost Pro
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-10°C tot -26°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	8
waarvan verstelbaar	12
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	1550 mm

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Isolatiesterkte behuizing/deur	83 - 60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Bruikbare diepte draagplateau	640 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	RS 485 optioneel

Accessoires

Accesoireset	9595416	€ 355,98
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€ 249,00
Side by Side kit (staalgrijs)	9901969	€ 205,79
Set swingwielen	9590583	€ 189,00
Potentiaalvrij contact	9592746	€ 156,20
CNS-draagrooster	7112904	€ 119,00
Draagrooster, kunststof gecoat	7112908	€ 69,00
Geleider draagrooster links	9001757	€ 18,00
Geleider draagrooster rechts	9001761	€ 18,00
Draagrooster klein, kunststof gecoat	7112391	€ 18,00