

## Réfrigérateur pour la gastronomie



**FRFCvg 6501**

Perfection


Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 2195

### Se montrer créatif avec bacs gastronomes

Le modèle Liebherr FRFCvg 6501 en acier inoxydable offre une réfrigération dynamique d'une capacité de 664 litres, avec intérieur gastronomique 2/1 et plage de température de -2 °C à +15 °C. Finition avec porte à fermeture automatique, verrou, alarme de température, pieds réglables et 5 grilles réglables.

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériaux du boîtier	Acier inox
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	655 l
Volume utile total	479 l
Classe énergétique	 C
Consommation électrique par an	635 kWh
Frais d'énergie par an	€ 159,-
Indice d'efficacité énergétique	45,4
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	5
Classe de température	M1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	2,0 A
Puissance en Watts	55 W
La production de chaleur en kJ/h	408 kJ/h
La production de chaleur en Wh	113 Wh

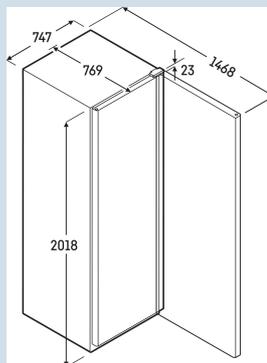

**FRFCvg 6501**

Perfection

Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 2195

**Dimensions**

Hauteur	201,8 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	166 cm
Largeur intérieure	62 cm
Profondeur intérieure	53,1 cm
Convient pour	GN 2/1 650x530 mm
Poids net / Poids brut	83 kg / 92 kg
Hauteur emballage	2050 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

**Réfrigérer**

Plage de température réfrigération	de -2°C à +15°C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Ventilateur	PowerCooling
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	6
dont réglable(s) en hauteur	5
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	60 kg
Éclairage réfrigérateur	Éclairage de plafond LED

**Autre**

Matériau de la cuve intérieure	Plastique Silver
Résistance d'isolation boîtier/porte	43/57
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée en aluminium
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Grille de fond	Oui
Surface utile grille	531 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Oui, également réglable via l'appli
Alarme porte ouverte compartiment réfrigérateur	Oui, également réglable via l'appli
Economiseur d'écran	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	4
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	150-180 mm
	Oui
Interface	WLAN/LAN (en option)

**Accessoires**

Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Jeu de roulettes	9080023	€ 204,44
Jeu de roulettes	9086926	€ 189,00
Serrure complete A	7044066	€ 22,00
Serrure complete B	7044067	€ 22,00
Serrure complete C	7044068	€ 22,00
Serrure complete D	7044069	€ 22,00
Serrure complete E	7044070	€ 22,00
SmartModule CM006	6145269	€