SRFvg 4011

Performance

Smart Device ready

Prix de vente conseillé € 2695

Des performances optimales pour des coûts de fonctionnement minimes

L'intérieur facile à nettoyer, la poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture et la navigation intuitive dans le menu de ce réfrigérateur à porte vitrée garantissent une utilisation confortable. Les fluctuations de température minimales garantissent la qualité des substances sensibles, et l'éclairage LED du plafond offre une visibilité optimale, ce qui permet de refermer la porte rapidement. Les températures min/max sont enregistrées et peuvent être consultées pendant 42 jours. En cas de dysfonctionnement, la fonction SafetyDevice +2 °C empêche les produits stockés de geler.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Verre
Volume brut total	420 l
Volume utile total	297 l
Consommation électrique par an	431 kWh
Frais d'énergie par an	€ 108,-
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
	+5 °C
Réfrigérant	R600a
Puissance	2 A
La production de chaleur en kJ/h	542 kj/h
La production de chaleur en Wh	151 Wh

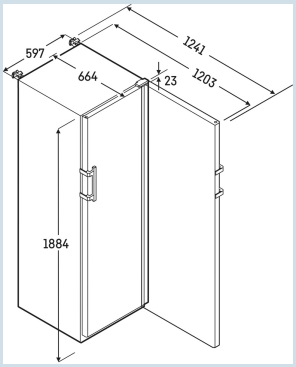

LIEBHERR

SRFvg 4011
Performance

Smart Device ready

Prix de vente conseillé € 2695

Dimensions

Hauteur	188,4 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	120,8 cm
Profondeur	65,4 cm
Hauteur intérieure	164,2 cm
Largeur intérieure	46 cm
Profondeur intérieure	42,3 cm
Poids net / Poids brut	82 kg / 88 kg
Hauteur emballage	1920 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	725 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	3,4 °C
Gradient réfrigérateur	5,4 °C
	31
	40
Système de dégrivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	6
dont réglable(s) en hauteur	5
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	45 kg
Eclairage réfrigérateur	Eclairage de plafond LED

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	45/26
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble dálimentation	300 cm
Surface utile grille	423 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Oui, également réglable via l'appli
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Éclairage commutable	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Calibrage	Calibrage à 1 point
	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
	2,9
	-2,1
	11
Interface	WLAN/LAN (en option)
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Jeu de pieds réglables en acier inox	9086924	€ 149,00
Grille	7113308	€ 45,00
Grille de fond blanc	7113312	€ 45,00
Tablette verre compl. + barre maintien	9293493	€ 44,64
Serrure complete A	7044066	€ 22,00
Serrure complete B	7044067	€ 22,00
Serrure complete C	7044068	€ 22,00
Serrure complete D	7044069	€ 22,00
Serrure complete E	7044070	€ 22,00
Rail de scanner 435 mm	7435208	€ 5,45
SmartModule CM006	6145269	€