

Congélateur de boulangerie



BFFsg 5501
Performance

Smart
Frost


Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 2295

Spécialement conçu pour les boulangers.

L'intérieur en polystyrène est facile à nettoyer et offre suffisamment d'espace pour stocker les aliments. Jusqu'à 10 plaques de cuisson Euronorm peuvent être glissées sans problème dans le congélateur. L'écran tactile réglable en plusieurs langues est intuitif. Avec un angle d'ouverture de 90°, la porte reste ouverte pour faciliter le chargement et le déchargement. Un timer rappelle quand le prochain nettoyage doit être effectué. Des roues pivotantes ou des pieds réglables sont disponibles en option.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	496 l
Volume utile total	402 l
Consommation électrique par an	1241 kWh
Frais d'énergie par an	€ 285,-
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	7
Classe de température	L1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R290
Puissance	2,0 A
La production de chaleur en kJ/h	767 kJ/h
La production de chaleur en Wh	213 Wh

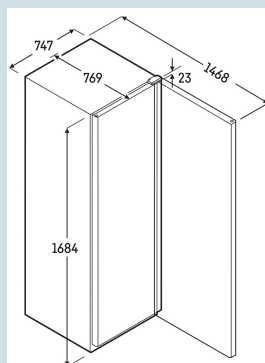

BFFsg 5501
Performance

Smart
Frost

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 2295

Dimensions

Hauteur	168,3 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	138,8 cm
Largeur intérieure	60,6 cm
Profondeur intérieure	46,8 cm
Convient pour	Euronorm 600x400 mm
Poids net / Poids brut	87,0 kg / 94 kg
Hauteur emballage	1720 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

Congeler

Système de congélation	SmartFrost
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -9°C à -26°C
Nombre de plaques d'évaporateur	1
Matériau plateau compartiment congélation	Rails porteurs en acier au chrome-nickel, forme de L (1.4301 / AISI 304)
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	63/67
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée en aluminium
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Grille de fond	Oui
Surface utile grille	468 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Oui, également réglable via l'appli
Alarme porte ouverte compartiment congélateur	Oui, également réglable via l'appli
Economiseur d'écran	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Rails de support en L	10
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
	Oui
Interface	WLAN/LAN (en option)

Accessoires

Jeu de roulettes	9080023	€ 209,32
Jeu de roulettes	9086926	€ 206,00
Jeu de pieds réglables en acier inox	9086924	€ 155,00
Rail d'appui	9192575	€ 32,18
Rails de support à droite	9006231	€ 32,00
Serrure complete A	7044066	€ 23,00
Serrure complete B	7044067	€ 23,00
Serrure complete C	7044068	€ 23,00
Serrure complete D	7044069	€ 23,00
Serrure complete E	7044070	€ 23,00
Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€