

## Réfrigérateur



### LKPv 6523

MediLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 5000

#### Rien que des avantages

Le modèle Liebherr LKPv 6523 offre une capacité de réfrigération de plus de 600 litres pour un usage médical et de laboratoire. La plage de température s'étend de 0 °C à +16 °C, L'affichage digital est précis au 0,1 °C. La porte est pourvue d'un verre isolant, l'éclairage de plafond LED est commutable séparément.

#### Dégivrage rapide et automatique.

NoFrost PRO

#### Eclairage économique et lumineux.

Eclairage LED, commutable séparément

#### La porte ne reste pas ouverte de manière inaperçue

Porte à fermeture automatique

#### Avertissement sonore en cas de panne.

Alarme de température optique et sonore

#### Facile à nettoyer et résistant aux acides

Intérieur en acier chrome nickel

#### Surveillance pendant 72 h en cas de panne de courant.

Enregistrement de la température en cas de panne

#### Refroidissement plus rapide des aliments.

Système de refroidissement dynamique

#### Avertit immédiatement en cas de panne de courant.

Alarme en cas de panne de courant, pendant 72 h

#### Ouverture de porte à gauche ou à droite.

Ouverture de porte réversible

#### La porte ne reste jamais entrouverte.

Alarme sonore porte ouverte


#### Facile à déplacer.

Roues pivotantes

#### Toujours informé en cas de panne.

Enregistrement des alarmes

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Verre isolante
Matériaux des parois latérales	Acier
Volume brut total	617 l
Volume utile total	430 l
Volume utile réfrigérateur	430 l
Consommation électrique par an	571 kWh
Frais d'énergie par an	€ 126,-
Niveau sonore	58 dB(A)
Classe climatique	5

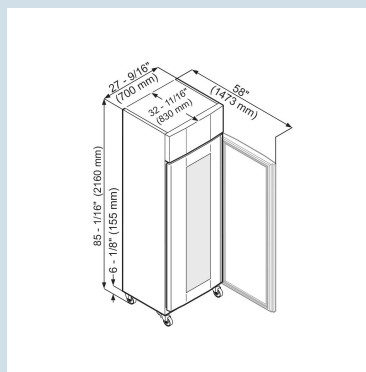

**LKPv 6523**

MediLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 5000

**Dimensions**

Hauteur	216 cm
Largeur	70 cm
Profondeur	83 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,2 cm
Largeur porte ouverte à 90°	70,2 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	150 cm
Largeur intérieure	53,3 cm
Profondeur intérieure	65 cm
Poids net / Poids brut	133 kg / 159 kg
Hauteur emballage	2220 mm
Largeur emballage	745 mm
Profondeur emballage	875 mm

**Réfrigérer**

Plage de température réfrigération	de 0°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	1,6 °C
Gradient réfrigérateur	2 °C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Système de réfrigération	Dynamique
Système de réfrigération	Dynamique
Eclairage réfrigérateur	LED, commutable séparément
Eclairage intérieur commutable séparément	Oui

**Autre**

Type Design	SwingLine-Design
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Possibilité d'éteindre le ventilateur	Oui
Poignée	Poignée encastrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	380 cm
Tablettes de rangement	4
dont réglable(s) en hauteur	4
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Position display	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	en cas de panne de courant, pendant 72 h
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour SmartMonitoring	Oui
Résistance tablette de rangement	60 kg
Surface utile grille (l/p)	650 mm
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	38 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale	38 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale	38 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	13
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Matériau de la cuve intérieure	Acier nickel chrome
Isolation	83 - 60
Roulettes	Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Enregistrement de la température	Oui
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Enregistrement de la température en cas de panne	72 h
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Caractéristique supplémentaire 1	Conforme à la norme DIN 13221

**Accessoires**

Convertisseur RS 485	9590387	€ 337,19
Pédale d'ouverture	9590659	€ 155,37
Kit Side by Side (blanc)	9901947	€ 155,18
Détecteur de température NTC	9590407	€ 61,16
Clayette plastifiée	7112393	€ 60,96
Rails de support en U à gauche	9001757	€ 16,10
Rails de support en U à droite	9001761	€ 16,10