

Modèles Side-by-Side



XRCsd 5255

Prime



Duo
Cooling

Smart
Device
ready

Soft-
Telescopic

Soft
System

Prix de vente conseillé € 5499

Cuistot amateur ou famille nombreuse ?

La paroi arrière SmartSteel et l'écran couleur Touch & Swipe sont non seulement esthétiques mais aussi pratiques. La LightTower illumine chaque coin de la section réfrigérée, et les portes équipées du SoftSystem se ferment en douceur. Dans le compartiment BioFresh, les fruits et légumes restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps. Le filtre FreshAir assure la fraîcheur de l'intérieur et le VarioSafe offre un espace de rangement idéal pour les petits pots. Le compartiment congélateur NoFrost n'a jamais besoin d'être dégivré et la machine à glaçons avec raccord d'eau fixe vous permet de faire le

Une fermeture en douceur garantie.

SoftSystem

Éclairage uniforme du compartiment de réfrigération

Panneaux muraux LED des deux côtés avec SoftStart


S'ouvre presque automatiquement

Poignée à dépression

Carrosserie / Couleur porte
Matériaux du boîtier
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume total
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Convient pour un espace non chauffé
Réfrigérant
Puissance
Puissance en Watts

Silver / Acier inox
Acier
Acier inox
714 l

270 kWh
€ 108,-
> 0°C
R600a
2,6 A
183 W

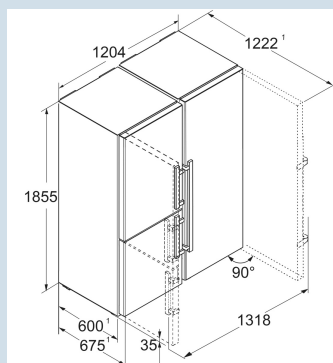

XRcsd 5255
PrimeDuo
CoolingSmart
Device
readySoft-
TelescopicSoft
System

Prix de vente conseillé € 5499

Dimensions

Hauteur	185,5 cm
Largeur	121 cm
Profondeur	67,5 cm
InteriorFit	Oui
Adossable au mur	Oui
Poids maximal de la porte du placard congélateur	-
Poids net / Poids brut	159,3 kg / 170 kg

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +2°C à +9°C
Ventilateur	Dynamique
Tablettes de rangement	9
dont réglable(s) en hauteur	7
Matériau tablette de rangement	Verre
VarioSafe	Oui
Nombre de balconnets porte-bouteilles	2
Nombre de balconnets pour conserves	3
Étagères de porte réglables en hauteur	Oui
Matériau balconnets de porte	verre, finition acier inox
Design balconnets de porte	Premium GlassLine
VarioBox	extensible 1/3 + 2/3
Casier à oeufs	variable
Beurrier	Oui
Éclairage réfrigérateur	Lichtpaneel links en rechts
Éclairage BioFresh/BioCool	Éclairage LED
Système d'extraction de tiroir	télescopique à pleine extension avec fermeture automatique en douceur
Humidité réglable	Hygrométrie réglable dans 2 tiroirs
Stockage de bouteilles	plateau à bouteilles intégré

Congeler

NoFrost	Oui
Plage de température congélation	de -15°C à -26°C
VarioTemp	Oui
Tiroirs de congélation	4
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur	❄❄❄❄
Matériau plateau compartiment congélation	Verre
Éclairage de congélateur	Éclairage LED dans la porte
FrostProtect	
Accumulateur de froid	2 accumulateurs de froid
Capacité de stockage maximale	5,4 kg

Autre

BluPerformance	Oui
Matériau de la paroi arrière	Acier inoxydable avec SmartSteel
Paroi arrière en acier inoxydable	Oui
Charnières de porte	Droite, gauche
Sens d'ouverture de la porte modifiable	Oui
La porte s'ouvre au maximum sur un angle de	115°
Poignée	Poignée à levier
Amortisseur de fermeture SoftSystem	Oui
Joint de porte interchangeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	200 cm
Cordon de connexion fourni séparément	Oui
Type de raccord d'eau	tuyau d'arrivée d'eau avec gaine de protection en acier inox
Approvisionnement en eau	Raccordement fixe à l'eau
Ventilation par le socle	
Type de bandeau de commande	Touch & Swipe
Position panneau de commande	Derrière la porte
User interface	advanced
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur, congélateur et BioFresh
Affichage de la température du compartiment congélateur	TFT-Display
Affichage de la température	Température réelle en chiffres
Convient pour l'intégration réseau	Oui
	SmartDeviceBox
Filtre FreshAir	Oui
Pieds réglables en hauteur	4
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	à l'avant et à l'arrière
Caractéristique supplémentaire la Belgique	