

Refrigerateur



MRFvc 5511

Performance


Prix de vente conseillé € 1600

Vos produits dans le rôle principal

Ce réfrigérateur à bouteilles Liebherr a une plage de température de +2 °C à +9 °C. La porte vitrée se ferme automatiquement, de sorte que les portes ouvertes appartiennent au passé. Pour un remplissage confortable du réfrigérateur, la porte reste ouverte à un angle d'ouverture supérieur à 90°. L'éclairage au plafond garantit que le contenu est toujours clairement visible. Les grilles de support renforcées avec butée d'extraction intégrée peuvent supporter jusqu'à 45 kg et la température peut être lue via le

Carrosserie / Couleur porte
Matériaux du boîtier
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume brut total
Volume utile total
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Indice d'efficacité énergétique
Niveau sonore
Classe climatique
Classe de température
Convient pour une température ambiante de
Réfrigérant
Puissance

Blanc / Cadre blanc
Acier
Verre isolante
569 l
432 l
 C
536 kWh
€ 134,-
25,9
50 dB(A)
CC2
K4
de +10°C à 40°C
R600a
2,0 A

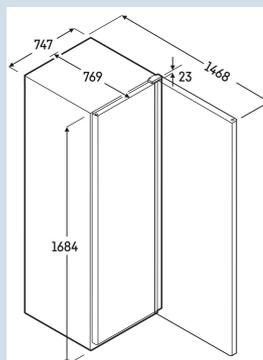

MRFvc 5511

Performance

Prix de vente conseillé € 1600

Dimensions

Hauteur	168,4 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	146,8 cm
Profondeur	76,9 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	145,9 cm
Largeur intérieure	62,5 cm
Profondeur intérieure	53,9 cm
Capacité canettes 0,33 l	708
Capacité bouteilles PET 0,5 l	354
Capacité bouteilles PET 1,0 l	178
Capacité bouteilles PET 1,5 l	130
Poids net / Poids brut	90 kg / 97 kg
Hauteur emballage	1720 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +2°C à +9°C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	5
dont réglable(s) en hauteur	4
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	60 kg
Éclairage réfrigérateur	Éclairage de plafond LED

Autre

Design	HardLine
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	50/45
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée intégrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	200 cm
Surface utile grille	539 mm
Affichage de la température	Contrôle mécanique
Type de bandeau de commande	Bouton
Position panneau de commande	Derrière la porte
User interface	Bouton
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	intérieur analogique
Éclairage commutable	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé

Accessoires

Barre de protection	7790513	€ 860,06
Jeu de roulettes	9086926	€ 192,31
Roulettes pour barre de protection	7790761	€ 147,74
Jeu de pieds réglables en acier inox	9086924	€ 147,74
Grille noire	7113236	€ 56,00
Grille métallique	7113233	€ 45,27
Grille	7113310	€ 45,27
Grille de fond blanc	7113314	€ 45,27
Grille de fond noire	7113240	€ 45,27
Grille de fond métal	7113238	€ 45,27
Rail de scanner 585 mm	7435210	€ 6,49