

Réfrigérateur



SRFvh 4001

Perfection

Smart
Device


Prix de vente conseillé € 2895

La perfection dans la certitude.

L'écran couleur de 2,2 pouces peut également être utilisé avec des gants. En cas d'alarme de température, le système SmartLock verrouille automatiquement la porte, empêchant ainsi les produits dont la chaîne du froid est interrompue de circuler accidentellement. Les personnes autorisées peuvent à nouveau déverrouiller la serrure. Pour garantir une traçabilité totale, l'enregistreur de données intégré enregistre le profil de température, l'historique des alarmes et les informations de service pendant 5 ans. Les données enregistrées peuvent être lues via une interface USB. Conforme DIN 13277.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	394 l
Volume utile total	298 l
Consommation électrique par an	172 kWh
Frais d'énergie par an	€ 43,-
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C

Réfrigérant	+5 °C
Puissance	R600a
La production de chaleur en kJ/h	2 A
La production de chaleur en Wh	250 kJ/h 69 Wh

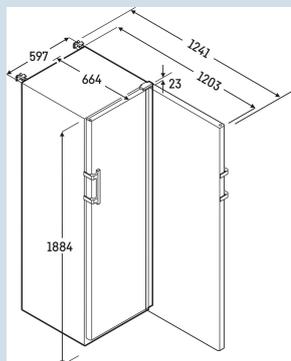

SRFvh 4001

Perfection

Smart
Device

Prix de vente conseillé € 2895

Dimensions

Hauteur	188,4 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	120,8 cm
Profondeur	65,4 cm
Hauteur intérieure	166 cm
Largeur intérieure	46 cm
Profondeur intérieure	42,3 cm
Poids net / Poids brut	65 kg / 71 kg
Hauteur emballage	1920 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	725 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	2,2 °C
Gradient réfrigérateur	2,4 °C

Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	6
dont réglable(s) en hauteur	5
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	45 kg
Éclairage réfrigérateur	Colonne lumineuse à LED à gauche

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	45/57
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Surface utile grille	423 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch & Swipe
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	advanced
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Oui, également réglable via l'appli
Alarme en cas de panne	en cas de panne de courant, pendant 12 h
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui, standard
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Calibrage	Calibrage à 1 point
	Oui
	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
	Oui
	-1,1
	12
Interface	
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Jeu de roulettes	9080023	€ 204,44
Jeu de roulettes	9086926	€ 189,00
Jeu de pieds réglables en acier inox	9086924	€ 149,00
Grille	7113308	€ 45,00
Grille de fond blanc	7113312	€ 45,00
Tablette verre compl. + barre maintien	9293493	€ 44,64
Serrure complete A	7044066	€ 22,00
Serrure complete B	7044067	€ 22,00
Serrure complete C	7044068	€ 22,00
Serrure complete D	7044069	€ 22,00
Serrure complete E	7044070	€ 22,00
Rail de scanner 435 mm	7435208	€ 5,45