



**MKUv 1613**  
MediLine

Smart  
Device  
ready


Advies verkoopprijs € 2395

### Conform DIN 58345

De Liebherr MKUv 1613 medicijnkoelkast biedt koelruimte met een temperatuurbereik van +5°C (± 3K). De zelfsluitende deur is voorzien van isolatieglas en de LED plafondverlichting kan apart worden ingeschakeld. Indien gewenst kunnen er AluCool laden geplaatst worden (accessoire).

Behuizing / Kleur deur  
Materiaal behuizing  
Materiaal deur/deksel  
Bruto inhoud totaal  
Netto inhoud totaal  
Energieverbruik per jaar  
Energiekosten per jaar  
Geluidsniveau  
Klimaatklasse  
Geschikt voor onverwarmde ruimte  
Geschikt voor omgevingstemperatuur van  
Koelmiddel  
Aansluitwaarde  
Warmteafgifte in kJ/h  
Warmteafgifte in Wh

Wit / Wit  
Staal  
Isolatieglas  
152 l  
109 l  
408 kWh  
€ 94,-  
47 dB(A)  
4  
Nee  
+10°C tot 35°C  
R600a  
1,0 A  
438 kJ/h  
122 Wh

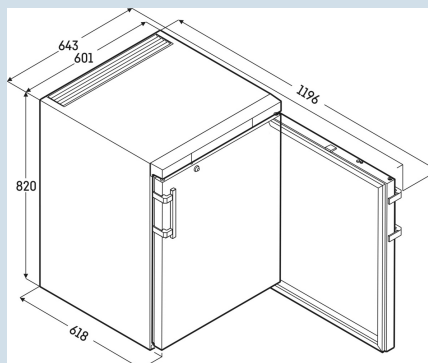

**MKUv 1613**

MediLine

Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 2395

**Afmetingen**

Hoogte	82 cm
Breedte	60,1 cm
Diepte bij 90° geopende deur	119,6 cm
Breedte bij 90° geopende deur	64 cm
Diepte	61,8 cm
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	67 cm
Interieurbreedte	44 cm
Interieurdiepte	43,5 cm
Inbouwhoogte	82,5(+4,5) cm
Inbouwbreedte	60,5 cm
Inbouwdiepte minimaal	62 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	45 kg / 48 kg
Hoogte verpakking	875 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

**Koeldeel**

Instelbereik temperatuur koelen	+5°C
Maximale fluctuatie koeldeel	4,9 °C
Gradient koeldeel	5,1 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Ventilator	Dynamisch
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	3
daarvan in hoogte verstelbaar	3
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	45 kg
Verlichting koeldeel	LED verlichting
Apart schakelbare interieurverlichting	Ja

**Overige**

Soort Design	HardLine-Design
Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	40 --40
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Bruikbare diepte draagplateau	420 mm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 12 uur
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Verlichting permanent schakelbaar	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	15 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	12,5 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	19 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	4
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarimgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	12 uur
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221
Certificeringen	DIN 13277

**Accessoires**

Verbindingsraam wit	9592697	€ 409,00
Rolrails	9590521	€ 82,00
Draagrooster kunststof gecoat	7113333	€ 47,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€