SFFsg 5501
Performance

Smart Frost | Smart Device ready

Prix de vente conseillé € 3195

Plus d'espace pour vos produits.

Ce congélateur peu énergivore produit moins de givre grâce au système SmartFrost, ce qui facilite les dégivrages et les rend moins fréquents. L'intérieur facile à nettoyer, la poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture et la navigation intuitive dans le menu garantissent une utilisation confortable. Les fluctuations de température minimales garantissent la qualité des substances sensibles. Les températures min/max sont enregistrées et peuvent être consultées pendant 42 jours. L'éclairage LED au plafond permet de toujours bien voir les substances stockées.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	499 l
Volume utile total	394 l
Consommation électrique par an	501 kWh
Frais d'énergie par an	€ 125,-
Niveau sonore	49 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
	?20 °C
Réfrigérant	
Puissance	2 A
La production de chaleur en kJ/h	713 kj/h
La production de chaleur en Wh	198 Wh

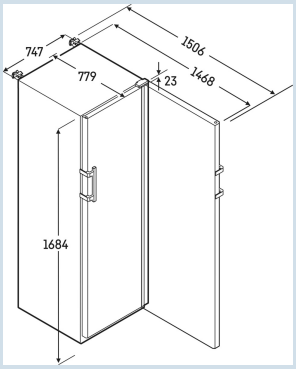

LIEBHERR

SFFsg 5501
Performance

Smart Frost | Smart Device ready

Prix de vente conseillé € 3195

Dimensions

Hauteur	168,4 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Hauteur intérieure	138,8 cm
Largeur intérieure	58,8 cm
Profondeur intérieure	52,3 cm
Poids net / Poids brut	80 kg / 94 kg
Hauteur emballage	1720 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

Congeler

Système de congélation	SmartFrost
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -9°C à -30°C
Fluctuation maximale congélateur	2,9 °C
Gradient congélateur	6 °C
	34
	67
Nombre de plaques d'évaporateur	5
dont réglable(s)	4
Matériau plateau compartiment congélation	Plastifié
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	63/67
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble dálimentation	300 cm
Grille de fond	Oui
Surface utile grille	523 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Oui, également réglable via l'appli
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Calibrage	Calibrage à 1 point
	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
	2,8
	-2,3
	23
Interface	WLAN/LAN (en option)
Contact sans potentiel	Oui

Accessoires

Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Jeu de roulettes	9080023	€ 204,44
Jeu de roulettes	9086926	€ 189,00
Jeu de pieds réglables en acier inox	9086924	€ 149,00
Corbeille	9141791	€ 37,00
Corbeille courte	7112423	€ 22,00
Serrure complete A	7044066	€ 22,00
Serrure complete B	7044067	€ 22,00
Serrure complete C	7044068	€ 22,00
Serrure complete D	7044069	€ 22,00
Serrure complete E	7044070	€ 22,00
SmartModule CM006	6145269	€