

## Congélateur pour la gastronomie



**FFFCvg 6501**

Perfection


Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 2400

### Recommandé pour les professionnels. Par des professionnels.

La formation de givre est réduite dans ce congélateur SmartFrost en acier inoxydable, ce qui facilite le dégivrage et le rend nécessaire moins fréquent. À un angle d'ouverture de 90°, la porte reste ouverte pour faciliter le chargement et le déchargement. Si la porte reste ouverte trop longtemps, la LightAlarm permet de s'en apercevoir rapidement. Des fluctuations de température minimales permettent de conserver les produits frais plus longtemps. L'écran tactile réglable en plusieurs langues est intuitif.

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériaux du boîtier	Acier inox
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	544 l
Volume utile total	378 l
Classe énergétique	<b>A</b> <b>B</b>
Consommation électrique par an	1116 kWh
Frais d'énergie par an	€ 279,-
Indice d'efficacité énergétique	33,4
Niveau sonore	55 dB(A)
Classe climatique	5
Classe de température	L1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	
Puissance	2,0 A
La production de chaleur en kJ/h	771 kJ/h
La production de chaleur en Wh	214 Wh

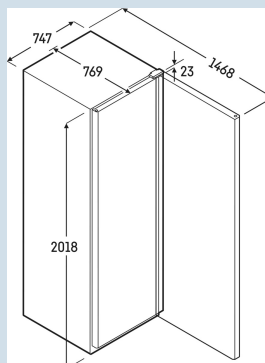

**FFFCvg 6501**

Perfection

Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 2400

**Dimensions**

Hauteur	201,8 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Profondeur	76,9 cm
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	131,8 cm
Largeur intérieure	60 cm
Profondeur intérieure	51 cm
Poids net / Poids brut	100,0 kg / 110 kg
Hauteur emballage	2050 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	840 mm

**Congeler**

Système de congélation	NoFrost
Système de congélation	Dynamique
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto
Plage de température congélation	de -9°C à -26°C
Nombre de plaques d'évaporateur	6
dont réglable(s)	5
Matériau plateau compartiment congélation	Plastifié
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg
Éclairage de congélateur	Éclairage LED

**Autre**

Matériau de la cuve intérieure	Plastique Silver
Résistance d'isolation boîtier/porte	67/67
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée en aluminium
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Grille de fond	Oui
Surface utile grille	510 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Oui, également réglable via l'appli
Alarme porte ouverte compartiment réfrigérateur	Oui, également réglable via l'appli
Alarme porte ouverte compartiment congélateur	Oui, également réglable via l'appli
Economiseur d'écran	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	4
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	150-180 mm
Interface	WLAN/LAN (en option)

**Accessoires**

Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Jeu de roulettes	9080023	€ 204,44
Jeu de roulettes	9086926	€ 189,00
SmartModule CM006	6145269	€ 91,00
Serrure complete A	7044066	€ 22,00
Serrure complete B	7044067	€ 22,00
Serrure complete C	7044068	€ 22,00
Serrure complete D	7044069	€ 22,00
Serrure complete E	7044070	€ 22,00